Dét. inductif analogique

F. de correction 1

IW045CM65MG3

Référence

Données techniques

Caractéristiques inductives	
Plage de travail	1,5...4,5 mm
Distance de mesure	3 mm
Plage de mesure	3 mm
F. de correction V2A/CuZn/Al	1,2/1,2/1,2
Type de montage	noyable
Construction A/B/C/D en mm	0/36/13,5/0
Table de valeurs référence FE360, Epaisseur 1mm	18 × 18 mm
Linéarité	< 1 %
Résolution	1 µm
Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	18...30 V DC
Consommation (Ub = 24 V)	< 30 mA
Fréquence limite	900 Hz
Dérive en température (-10 °C < Tu <= 50 °C)	5 %
Dérive en température (50 °C < Tu <= 70 °C)	10 %
Température d'utilisation	-10...70 °C
Sortie analogique	0...10 V
Courant de charge pour sortie tension	< 1 mA
Résistant au champ magnétique	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Classe de protection	III
Caractéristiques mécaniques	
Matière du boîtier	CuZn, nickelé
Electronique noyée	oui
Degré de protection	IP67
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles
Produit de stock	●
Sortie analogique	●
Schéma de raccordement N°	510
Référence connectique appropriée	2
Fixation appropriée	150

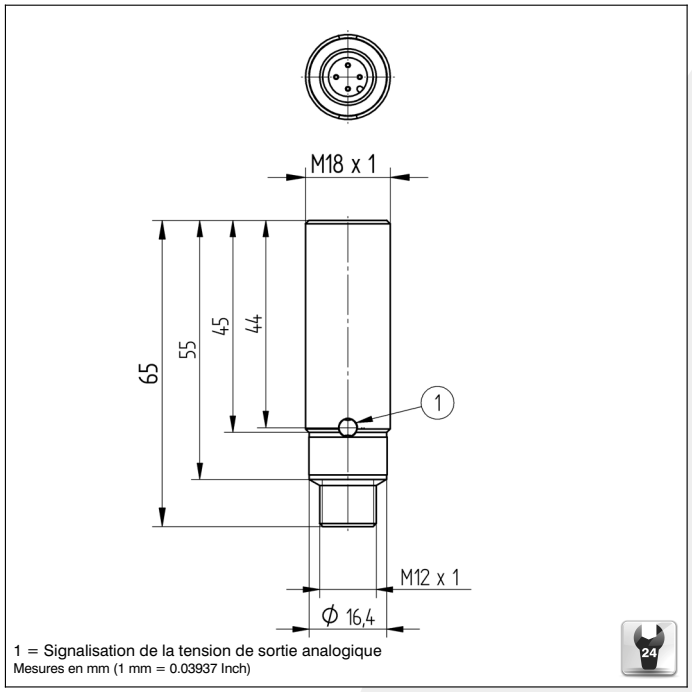

1 = Signalisation de la tension de sortie analogique
Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

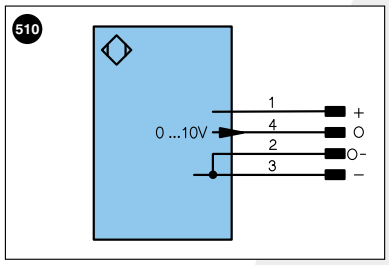

Légende

+	Tension d'alimentation +	U	Entrée test	PoE	Power over Ethernet
–	Tension d'alimentation 0 V	Ū	Entrée test inverse		
~	Tension d'alimentation (Tension alternative)	W	Entrée Trigger		
A	Sortie de commutation Fermeture (NO)	O	Sortie analogique		Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 757
Ā	Sortie de commutation Ouverture (NC)	O–	Masse pour sortie analogique		
V	Sortie encrassement / Sortie défaut (NO)	BZ	Extraction par bloc	BK	noir
V̄	Sortie encrassement / Sortie défaut (NC)	AMV	Sortie de l'électrovanne	BN	brun
E	Entrée (analogique ou digitale)	a	Sortie commande électrovanne +	RD	rouge
T	Entrée apprentissage	b	Sortie commande électrovanne 0 V	OG	orange
Z	Temporisation (activation)	SY	Synchronisation	YE	jaune
S	Blindage	E+	Réception	GN	vert
RxD	Réception de données Interface	S+	Emission	BU	bleu
TxD	Émission de données Interface	⏚	Terre	VT	violet
RDY	Prêt	SnR	Réduction distance de commutation	GY	gris
GND	Masse	Rx+/–	Réception de données Ethernet	WH	blanc
CL	Cadence	Tx+/–	Émission de données Ethernet	PK	rose
E/A	Entrée/Sortie programmable	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(–)	GNYE	vert jaune
	IO-Link	La	Lumière émettrice désactivable		

Montage

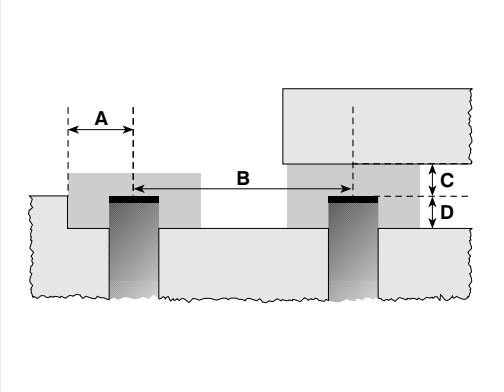

Produits complémentaires

Unité de traitement de signaux analogiques AW02

Informations techniques susceptibles d'être modifiées